

# VP 1500

CONVENTIONAL TRACTORS  
STD - GE




		1545	1550	1560
<b>MOTORE</b>				
YANMAR A INIEZIONE DIRETTA TIER3		4TNV84-KLAN	4TNV88-KLAN	4TNV84T-2XLAN
POTENZA MAX ISO	CV/KW	44/32	47,5/35	54,2/39,9
REGIME NOMINALE	GIRI/MIN	2800	2800	2800
COPPIA MASSIMA	NM	129	141	159,5
REGIME COPPIA MASSIMA	GIRI/MIN	1400	1200	2000
ALESAGGIO X CORSA	MM	84X90	88X90	84X90
CILINDRATA / N° CILINDRI / N° VALVOLE	CM <sup>3</sup>	1995 / 4 / 8	2189 / 4 / 8	1995 / 4 TURBO / 16
RAPPORTO DI COMPRESIONE		19:1	19:1	18,9:1
RAFFREDDAMENTO AD ACQUA		●	●	●
FILTRO ARIA		DRY	DRY	DRY
CAPACITÀ SERBATOIO COMBUSTIBILE	LT	40	40	40
<b>FRIZIONE</b>				
INDIPENDENTE A SECCO DISCO DOPPIO	POLLICI [MM]	9 [228]	9 [228]	9 [228]
COMANDO MECCANICO		●	●	●
<b>TRASMISSIONE</b>				
CAMBIO BASE + INVERSO 12AV+12RM [30 KM/H]		●	●	●
CAMBIO BASE + SUPERIDUTTORE + INVERS. 16AV+16RM [30 KM/H]		○	○	○
<b>PRESA DI FORZA</b>				
INNESTO MECCANICO		●	●	●
1 VELOCITÀ 540 G.P.M. (SENZA PDF SINCRONIZZATA)		●	●	●
2 VELOCITÀ 540/750 G.P.M.		○	○	○
ALBERO PDF 1" 3/8 [34,9MM] A 6 SCANALATURE		●	●	●
SINCRONIZZATA AL CAMBIO DI VELOCITÀ SOLO SU PDF 2 VELOCITÀ		○	○	○
POTENZA ALLA PRESA DI FORZA ISO	CV/KW	40/29	43/32	50,7/37,3
<b>PRESA DI FORZA ANTERIORE</b>				
INNESTO MECCANICO		○	○	○
1 VELOCITÀ 1000 G.P.M.		○	○	○
ALBERO PDF 1" 3/8 [34,9MM] A 6 SCANALATURE		○	○	○
<b>ASSALE ANTERIORE 4WD</b>				
INNESTO MECCANICO		●	●	●
ANGOLO MASSIMO DI STERZO GRADI		55°	55°	55°
BLOC. DIFFERENZIALE TWIN-LOCK ELETTRIDRAULICO		●	●	●
<b>FRENI</b>				
COMANDO MECCANICO		●	●	●
POSTERIORI A BAGNO D'OLIO IN GRAFITE N° 6 DISCHI		●	●	●
<b>SOLLEVATORE IDRAULICO</b>				
CONTROLLO SFORZO POSIZIONE		●	●	●
MECCANICO		●	●	●
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	KG	1200	1200	1200
PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO	BAR	180	180	180
PORTATA POMPE IDRAULICHE (SOLL.+STERZO)	LT/MIN	28 + 19,7	28 + 19,7	28 + 19,7
ATTACCO A TRE PUNTI		CAT. 1	CAT. 1	CAT. 1
DISTRIBUTORI AUSILIARI POSTERIORI	STD / OPT	2 / 3	2 / 3	2 / 3

Legenda: ● = standard; ○ = a richiesta; — = non previsto

		1545		1550		1560	
<b>SOLLEVATORE ANTERIORE</b>							
MECCANICO		○		○		○	
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	KG	400 ○		400 ○		400 ○	
ATTACCO A TRE PUNTI		CAT. 1 ○		CAT. 1 ○		CAT. 1 ○	
<b>CABINA E POSTO DI GUIDA</b>							
CABINA "SERIE X2" / PREDISPOSIZIONE AUTORADIO		W/O FOPS ○ / W/FOPS ○		W/O FOPS ○ / W/FOPS ○		W/O FOPS ○ / W/FOPS ○	
RISCALDAMENTO / VENTILAZIONE		○		○		○	
ARIA CONDIZIONATA		○		○		○	
PORTELLONE POSTERIORE E ANTERIORE APRIBILI		○		○		○	
TERGICRISTALLO POSTERIORE		○		○		○	
STRUMENTAZIONE ANALOGICA		●		●		●	
SEDILE AMMORTIZZATO		●		●		●	
PIATTAFORMA AMMORTIZZATA		●		●		●	
<b>DIMENSIONI E PESI CON PNEUMATICI DI SERIE</b>		<b>STD</b>	<b>GE</b>	<b>STD</b>	<b>GE</b>	<b>STD</b>	<b>GE</b>
PNEUMATICI ANTERIORI		260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16
PNEUMATICI POSTERIORI		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
A - ALTEZZA AL TELAIO DI SICUREZZA	MM	2097	2003	2097	2003	2097	2003
A - ALTEZZA SOPRA LA CABINA	MM	2307	-	2307	-	2307	-
B - PASSO 4RM	MM	1760	1760	1760	1760	1760	1760
C - LUNGHEZZA TOTALE CON ZAVORRE	MM	3225	3225	3225	3225	3225	3225
D - LUCE LIBERA DAL SUOLO	MM	385	295	385	295	385	295
E - LARGHEZZA MINIMA	MM	1383	1254	1383	1254	1383	1254
F - ALTEZZA AL VOLANTE	MM	1312	1218	1312	1218	1312	1218
G - REGOLAZIONE CARREGGiate ANTERIORI	MM	1083 - 1314	1083 - 1314	1083 - 1314	1083 - 1314	1083 - 1314	1083 - 1314
H - REGOLAZIONE CARREGGiate POSTERIORI	MM	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258
PESO TOTALE SENZA ZAVORRE (120KG) 4RM (+CAB SOLO PER MODELLO STD 150 KG)	KG	1460	1460	1460	1460	1460	1460
<b>RUOTE E PNEUMATICI A RICHIESTA</b>							
ANTERIORI 4RM		280/70R16	260/70R16	280/70R16	260/70R16	280/70R16	260/70R16
POSTERIORI 4RM		360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24
ANTERIORI 4RM		260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16
POSTERIORI 4RM		11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24
ANTERIORI 4RM		240/70R16	200/70R16	240/70R16	200/70R16	240/70R16	200/70R16
POSTERIORI 4RM		360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20
ANTERIORI 4RM		200/70R16	-	200/70R16	-	200/70R16	-
POSTERIORI 4RM		320/70R20	-	320/70R20	-	320/70R20	-
<b>EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA</b>							
ZAVORRE ANTERIORI MAX 4 DA 25 KG CAD.		○	○	○	○	○	○

**Legenda:** ● = standard; ○ = a richiesta; - = non previsto

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.

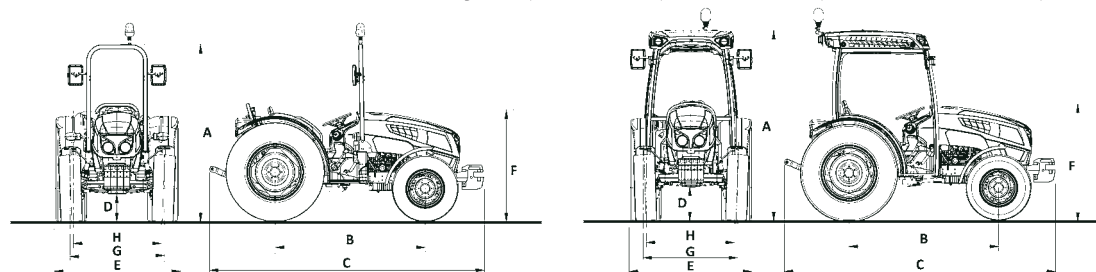


		1545	1550	1560
<b>ENGINE</b>				
YANMAR DIRECT-INJECTION ENGINE TIER3		4TNV84-KLAN	4TNV88-KLAN	4TNV84T-2XLAN
MAX. POWER (ISO)	HP/KW	44/32	47.5/35	54.2/39.9
RATED SPEED	RPM	2800	2800	2800
MAX. TORQUE	NM	129	141	159,5
MAX. TORQUE SPEED	RPM	1400	1200	2000
BORE/STROKE	MM	84X90	88X90	84X90
DISPLACEMENT / NO. OF CYLINDERS / VALVES	CM <sup>3</sup>	1995 / 4 / 8	2189 / 4 / 8	1995 /4 TURBO /16
COMPRESSION RATIO		19:1	19:1	18.9:1
WATER COOLING		●	●	●
AIR FILTER		DRY	DRY	DRY
FUEL TANK CAPACITY	L	40	40	40
<b>CLUTCH</b>				
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	IN. [MM]	9 [228]	9 [228]	9 [228]
MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●
<b>TRANSMISSION</b>				
BASIC TRANSMISSION+REVERSE SHUTTLE 12FWD+12REV [30 KM/H]		●	●	●
BASIC TRANSMISSION+CREEPER+REVERSE SHUTTLE 16FWD+16REV		○	○	○
<b>POWER TAKE-OFF</b>				
MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●
1 SPEED 540 RPM (WITHOUT GROUND SPEED PTO)		●	●	●
2 SPEEDS 540/750 RPM		○	○	○
1 <sup>3</sup> /8 [34.9 MM] PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●	●	●
GROUND SPEED PTO ONLY WITH TWO-SPEED PTO		○	○	○
NET PTO POWER (ISO)	HP/KW	40/29	43/32	50,7/37,3
<b>FRONT PTO</b>				
MECHANICAL ENGAGEMENT		○	○	○
1 SPEED 1000 RPM		○	○	○
1 <sup>3</sup> /8 [34.9 MM] PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		○	○	○
<b>4 WD FRONT AXLE</b>				
MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●
MAX STEERING ANGLE		55°	55°	55°
TWIN-LOCK ELECTROHYDRAULIC DIFF-LOCKS		●	●	●
<b>BRAKES</b>				
MECHANICAL CONTROL		●	●	●
WET DISC REAR BRAKES, 6 DISCS		●	●	●
<b>HYDRAULIC POWER LIFT</b>				
DRAFT AND POSITION CONTROL FUNCTIONS		●	●	●
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
LIFTING CAPACITY	KG	1200	1200	1200
MAX. OPERATING PRESSURE	BAR	180	180	180
TOTAL HYDRAULIC FLOW (POWER LIFT+ STEERING)	L/MIN	28 + 19.7	28 + 19.7	28 + 19.7
THREE-POINT LINKAGE		CAT. 1	CAT. 1	CAT. 1
REAR REMOTE VALVES	STD / OPT	2 / 3	2 / 3	2 / 3

Key: ● = standard; ○ = option; — = not available

		1545		1550		1560	
<b>FRONT POWER LIFT</b>							
MECHANICALLY OPERATED		○		○		○	
LIFTING CAPACITY	KG	400 ○		400 ○		400 ○	
THREE-POINT LINKAGE		CAT. 1 ○		CAT. 1 ○		CAT. 1 ○	
<b>CAB AND DRIVING SEAT</b>							
X2 SERIES CAB / RADIO FITTING FACILITY		W/O FOPS ○ / W/FOPS ○		W/O FOPS ○ / W/FOPS ○		W/O FOPS ○ / W/FOPS ○	
HEATING / VENTILATION		○		○		○	
AIR-CONDITIONING		○		○		○	
OPENING REAR AND FRONT WINDSCREENS		○		○		○	
REAR WIPER		○		○		○	
ANALOG INSTRUMENTS		●		●		●	
SPRUNG SEAT		●		●		●	
ISO-MOUNTED PLATFORM		●		●		●	
<b>DIMENSIONS AND WEIGHTS WITH STANDARD TYRES</b>							
		<b>STD</b>	<b>GE</b>	<b>STD</b>	<b>GE</b>	<b>STD</b>	<b>GE</b>
FRONT TYRES		260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16
REAR TYRES		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
A - HEIGHT TO SAFETY FRAME	MM	2097	2003	2097	2003	2097	2003
A - HEIGHT OVER CAB	MM	2307	-	2307	-	2307	-
B - WHEELBASE 4WD	MM	1760	1760	1760	1760	1760	1760
C - TOTAL LENGTH WITH BALLAST	MM	3225	3225	3225	3225	3225	3225
D - GROUND CLEARANCE	MM	385	295	385	295	385	295
E - MIN. WIDTH	MM	1383	1254	1383	1254	1383	1254
F - HEIGHT TO STEERING WHEEL	MM	1312	1218	1312	1218	1312	1218
G - FRONT TRACK ADJUSTMENT	MM	1083- 1314	1083- 1314	1083- 1314	1083- 1314	1083- 1314	1083- 1314
H - REAR TRACK ADJUSTMENT	MM	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258
TOTAL WEIGHT WITHOUT BALLAST (120 KG) (+CAB ONLY STD MODEL 150 KG)	KG	1460	1460	1460	1460	1460	1460
<b>OPTIONAL TYRES</b>							
FRONT 4WD		280/70R16	260/70R16	280/70R16	260/70R16	280/70R16	260/70R16
REAR 4WD		360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24
FRONT 4WD		260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16
REAR 4WD		11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24
FRONT 4WD		240/70R16	200/70R16	240/70R16	200/70R16	240/70R16	200/70R16
REAR 4WD		360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20
FRONT 4WD		200/70R16	-	200/70R16	-	200/70R16	-
REAR 4WD		320/70R20	-	320/70R20	-	320/70R20	-
<b>OPTIONAL EQUIPMENT</b>							
MAX. 4 FRONT WEIGHTS 25 KG EACH		○	○	○	○	○	○

Key: ● = standard; ○ = option; - = not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed.

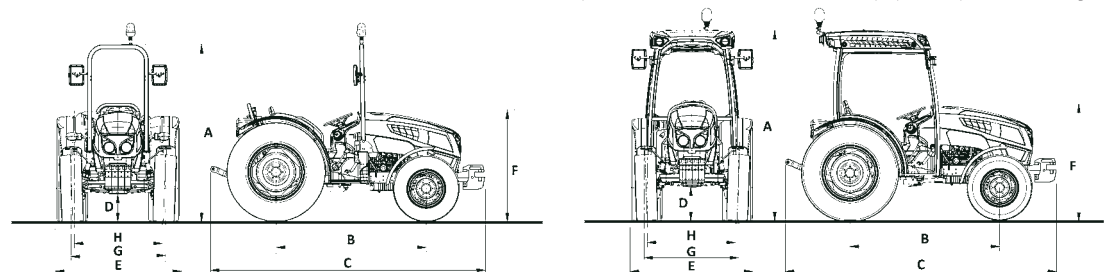


		1545	1550	1560
<b>MOTOR</b>				
YANMAR TIER-3-MOTOR MIT DIREKTEINSPRITZUNG		4TNV84-KLAN	4TNV88-KLAN	4TNV84T-2XLAN
MAX. LEISTUNG ISO	PS/KW	44/32	47,5/35	54,2/39,9
NENNDREHZAHL	U/MIN	2800	2800	2800
MAX. DREHMOMENT	NM	129	141	159,5
DREHZAHL BEI MAX. DREHMOMENT	U/MIN	1400	1200	2000
BOHRUNG / HUB	MM	84X90	88X90	84X90
HUBRAUM / ZYLINDERANZAHL / VENTILANZAHL	CM <sup>3</sup>	1995 / 4 / 8	2189 / 4 / 8	1995 / 4 TURBO / 16
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS		19:1	19:1	18,9:1
WASSERKÜHLUNG		●	●	●
LUFTFILTER		DRY	DRY	DRY
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	L	40	40	40
<b>KUPPLUNG</b>				
ZWEISCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG	ZOLL [MM]	9 [228]	9 [228]	9 [228]
BETÄTIGUNG		●	●	●
<b>GETRIEBE</b>				
STANDARDGETRIEBE + WENDEGETRIEBE 12V+12R [30 KM/H]		●	●	●
STANDARDGETRIEBE+KRIECHGANGGETRIEBE+WENDEGETRIEBE 16V+16R [30 KM/H]		○	○	○
<b>HECK-ZAPFWELLE</b>				
ZUSCHALTUNG MECHANISCH		●	●	●
1 GESCHWINDIGKEIT: 540 U/MIN [OHNE WEGZAPFWELLE]		●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN: 540/750 U/MIN		○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 1 3/8" [34,9 MM] MIT 6 NUTEN		●	●	●
WEGZAPFWELLE [NUR BEI 540/750ER ZAPFWELLE]		○	○	○
ZAPFWELLENLEISTUNG ISO	PS/KW	40/29	43/32	50,7/37,3
<b>FRONTZAPFWELLE</b>				
ZUSCHALTUNG MECHANISCH		○	○	○
1 GESCHWINDIGKEIT: 1000 U/MIN		○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 1 3/8" [34,9 MM] MIT 6 NUTEN		○	○	○
<b>ALLRADVORDERACHSE</b>				
ALLRADZUSCHALTUNG MECHANISCH		●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		●	●	●
<b>BREMSSYSTEM</b>				
BETÄTIGUNG MECHANISCH		●	●	●
ÖLBADESCHLEIBENBREMSE HINTEN MIT 6 SCHEIBEN AUS GRAPHIT		●	●	●
<b>HECK-HYDRAULIK</b>				
POSITIONS- UND ZUGKRAFTREGELUNG		●	●	●
STEUERUNG MECHANISCH		●	●	●
HUBKRAFT	KG	1200	1200	1200
MAX. ARBEITSDRUCK	BAR	180	180	180
FÖRDERMENGE HYDROPUMPEN (KRAFTHEBER + LENKUNG)	L/MIN	28 + 19,7	28 + 19,7	28 + 19,7
DREI-PUNKTGESTÄNGE		CAT. 1	CAT. 1	CAT. 1
STEUERGERÄTE HINTEN	STD/OPT	2 / 3	2 / 3	2 / 3

Key: ● = standard; ○ = option; — = not available

		1545		1550		1560	
<b>FRONTHYDRAULIK</b>							
STEUERUNG MECHANISCH		○		○		○	
HUBKRAFT	KG	400 ○		400 ○		400 ○	
DREIPUNKTGESTÄNGE		CAT. 1 ○		CAT. 1 ○		CAT. 1 ○	
<b>KABINE UND FAHRERPLATZ</b>							
KABINE SERIE X2 / VORBEREITUNG FÜR AUTORADIO		W/O FOPS ○ / W/FOPS ○		W/O FOPS ○ / W/FOPS ○		W/O FOPS ○ / W/FOPS ○	
HEIZUNG / LÜFTUNG		○		○		○	
KLIMAAANLAGE		○		○		○	
AUFSTELLBARE FRONT- UND HECKSCHEIBEN		○		○		○	
HECKSCHEIBENWISCHER		○		○		○	
ANALOGINSTRUMENTE		●		●		●	
MECHANISCH GEFEDETER FAHRERSITZ		●		●		●	
GEFEDELTE PLATTFORM		●		●		●	
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>		<b>STD</b>	<b>GE</b>	<b>STD</b>	<b>GE</b>	<b>STD</b>	<b>GE</b>
BEREIFUNG VORN		260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16
BEREIFUNG HINTEN		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
A - HÖHE ÜBER UMSTURZBÜGEL	MM	2097	2003	2097	2003	2097	2003
A - HÖHE ÜBER KABINE	MM	2307	-	2307	-	2307	-
B - RADSTAND ALLRAD	MM	1760	1760	1760	1760	1760	1760
C - GESAMTLÄNGE MIT GEWICHTEN	MM	3225	3225	3225	3225	3225	3225
D - MAX. BODENFREIHEIT	MM	385	295	385	295	385	295
E - MIN. BREITE	MM	1383	1254	1383	1254	1383	1254
F - HÖHE AM LENKRAD	MM	1312	1218	1312	1218	1312	1218
G - EINSTELLBARE SPURWEITE VORN ALLRAD	MM	1083 - 1314	1083 - 1314	1083 - 1314	1083 - 1314	1083 - 1314	1083 - 1314
H - EINSTELLBARE SPURWEITE HINTEN	MM	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258	872 - 1258
GESAMTGEWICHT OHNE GEWICHTE (120 KG) [+KABINE NUR MODELL STD 150 KG]	KG	1460	1460	1460	1460	1460	1460
<b>OPTIONALE BEREIFUNGEN</b>							
VORN ALLRAD		280/70R16	260/70R16	280/70R16	260/70R16	280/70R16	260/70R16
HINTEN ALLRAD		360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24
VORN ALLRAD		260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16
HINTEN ALLRAD		11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24
VORN ALLRAD		240/70R16	200/70R16	240/70R16	200/70R16	240/70R16	200/70R16
HINTEN ALLRAD		360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20
VORN ALLRAD		200/70R16	-	200/70R16	-	200/70R16	-
HINTEN ALLRAD		320/70R20	-	320/70R20	-	320/70R20	-
<b>SONDERAUSRÜSTUNG</b>							
BIS ZU 4 GEWICHTE VORN JE 25 KG		○	○	○	○	○	○

**Zeichenerklärung:** ● = Serie; ○ = wahlweise; — nicht vorgesehen

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

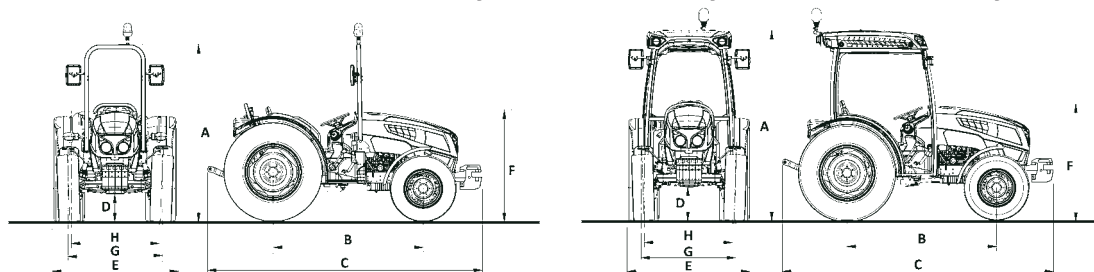

**VALPADANA**



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



graphic design: gruppo saldatori  
bzzbzz@grupposaldatori.com